

## Pumpenschächte

Rotationsgeformt



# HYDROSPHERE PE-PUMPENSCHACHT RO-MEGA 1130L DUO HQ GS.40.11.2M

ARTIKELNUMMER: B3.09.934

### VORTEILE:

- Fertiges Produkt, einfach zu installieren
- Montage im eigenen Haus
- Vielseitig einsetzbar
- Mehrere Pumpenkonfigurationen möglich
- Serienmäßig mit Hebeösen ausgestattet.
- Verstärkungsrippen verhindern das Aufschwimmen bei hohem Wasserstand


### ANWENDUNGEN:

- Camping
- Unternehmen
- Wohngebäude



### TECHNISCHE MERKMALE:

Pumpe: 2 x HQ GS.40.11.2 M  
 Durchfluss: max. 300 l/min pro Pumpe  
 Förderhöhe: max. 18 Hm  
 Leistung: (P2) pro Pumpe 1,1 kW  
 Netzspannung: 230 Volt 50 Hz  
 Steuerung: Full App 2, 4-20 mA  
 Füllstandssensor und Schwimmerschalter für Hochwasseralarm  
 Zuleitung: PVC-Rohr 75 mm - PN10  
 Zuleitung: Tülle 125 mm zur Selbstmontage  
 Deckel: 200 kg Tragfähigkeit mit Gummidichtung und 2 Verschlüssen

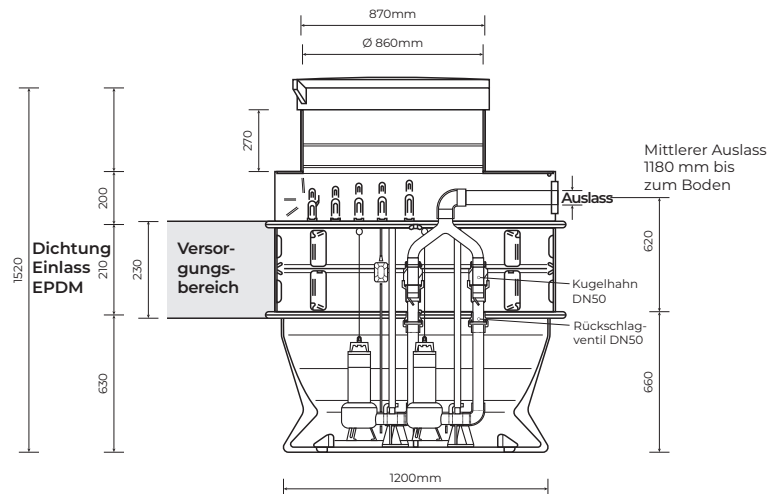

### EINBAUTEILE

Pumpe	Pumpenhalterung	Kugelrückschlagventil	Steuerung

### OPTIONAL

Alarm	PVC-PE-Übergang	Schachtverlängerung

### ÄHNLICHE PRODUKTE

ARTIKELNUMMER	TYP
N3.09.872	Schachtverlängerung
B3.09.892	Übergangsset PE-PVC 75 mm
B5.02.860	Hochwasseralarm LS1/12